




Justrite Safety Group

# 650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Nitrile FR modulaire antivermoeidsheidsmat

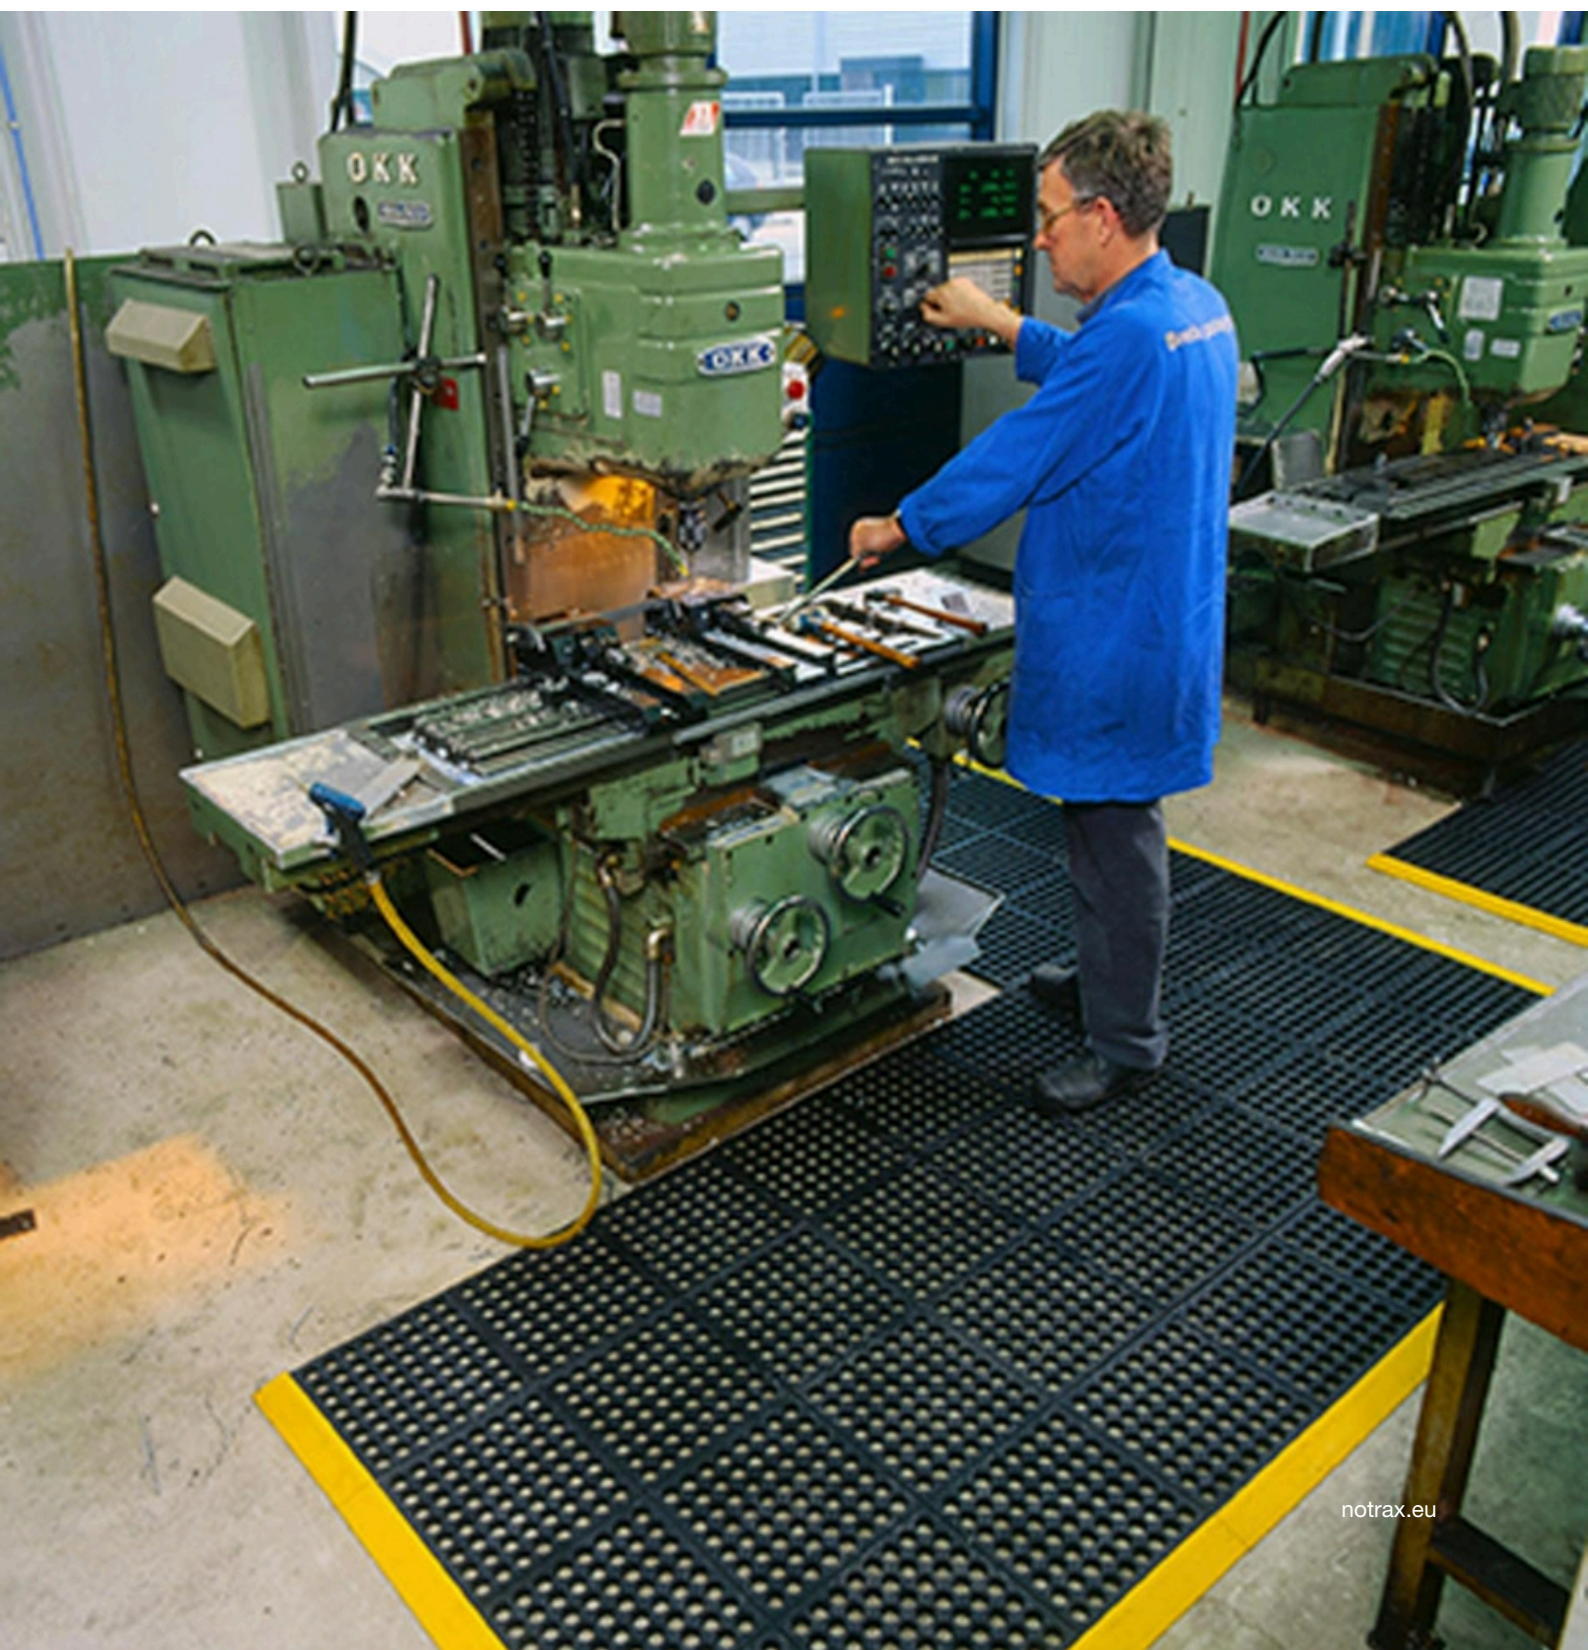

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

## 650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Modulaire rubber antivermoeidheidsmatten met gaten voor uitstekende afvoer en ventilatie, waardoor de werkplek schoon en droog blijft. Uitstekende antivermoeidheidseigenschappen dankzij het unieke ontwerp aan de onderkant en een hoogkwalitatieve en robuuste rubbersamenstelling.

- De tegels van 91 cm x 91 cm kunnen zeer eenvoudig geïnstalleerd worden als losse mat of van muur-tot-muur
- Compatibel met gepatenteerd MD Ramp System™ voor slimme veiligheidsranden oplossingen
- Ontwikkeld voor een zeer lange levensduur
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën en geschikt voor laswerkzaamheden
- Brandklasse Bfl-S1 getest volgens EN 13501-1



### Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

### Kleuren:


- Zwart

### Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

### Accessoires:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

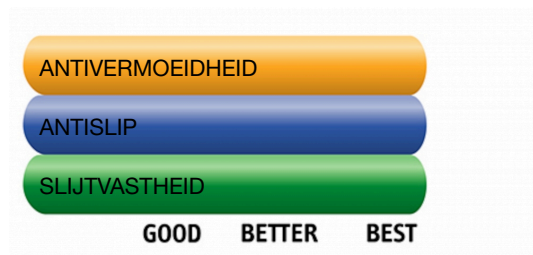



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

## Cushion Ease™ Nitrile FR

### Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	650SFR
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Cushion Ease™ Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	Cushion-Ease®
Verzendlocatie	Chicago, IL 60638, US, Barendrecht 2992SB, NL
Type	Vochtige/ Droge Omgevingen- Modulaire Rubbermatten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

### Sustainability

Reach	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	7

### Tests

Slijtvastheid 1000	1.76% weight loss
Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	55 Shore A
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.83
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

### Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	146.7%
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% brandvertragend nitrilrubbersamenstelling
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

## Cushion Ease™ Nitrile FR Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
650SFR33BL	91cm x 91cm	10.8	1.9
650SFR00BL	per m2	11.6	1.9

## Accessoires



552 MD-X Ramp  
System™ Nitrile

651 M.D. Fire Retardant  
Ramp System

551 MD Ramp System™  
Nitrile